

# BASIC

Výrobní řada BASIC se vyznačuje velmi trvanlivými a osvědčenými ocelovými vodiči. Obzvláště atraktivní ceny pro kratší ohradníky.

## Ohradníkové pásy BASIC

- osvědčené ocelové vodiče
- pro kratší ohradníky
- dodávají se v mnoha barvách



| Obj.č. | Délka | Šířka | Barva          | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|-------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|---|
| 441520 | 200 m | 10 mm | bílá           | 200 m                          | 11,0             | 4            | 4 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/12 |   |
| 441521 | 200 m | 20 mm | bílá           | 200 m                          | 11,0             | 4            | 4 x 0,16 mm             | 90 kg          | 1/12 |   |
| 441522 | 200 m | 40 mm | bílá           | 400 m                          | 5,50             | 8            | 8 x 0,16 mm             | 130 kg         | 1/6  |   |
| 441523 | 250 m | 10 mm | žlutá/oranžová | 200 m                          | 11,0             | 4            | 4 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/12 |   |
| 441524 | 200 m | 20 mm | žlutá/oranžová | 200 m                          | 11,0             | 4            | 4 x 0,16 mm             | 90 kg          | 1/12 |   |
| 441526 | 200 m | 10 mm | oranžová       | 200 m                          | 11,0             | 4            | 4 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/12 |   |
| 441527 | 200 m | 20 mm | oranžová       | 300 m                          | 7,34             | 6            | 6 x 0,16 mm             | 90 kg          | 1/12 |   |
| 441529 | 200 m | 40 mm | oranžová       | 550 m                          | 3,67             | 12           | 12 x 0,16 mm            | 130 kg         | 1/6  |   |

## Ohradníková lanka BASIC

- osvědčené ocelové vodiče
- pro kratší ohradníky



| Obj.č. | Délka | $\varnothing$ | Barva | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Železný pozinkovaný drát | Vodič Niro nerezavějící | Mezní zatížení |     | € |
|--------|-------|---------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----|---|
| 441508 | 200 m | 6 mm          | bílá  | 3 000 m                        | 0,35             | 2            | 2 x 0,50 mm              | -                       | 350 kg         | 1/6 |   |
| 441538 | 200 m | 6 mm          | bílá  | 500 m                          | 3,87             | 6            | -                        | 6 x 0,20 mm             | 350 kg         | 1/6 |   |

## Ohradníková lanka BASIC

- osvědčené ocelové vodiče
- pro kratší ohradníky



| Obj.č. | Délka | Barva          | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|---|
| 44521  | 250 m | žlutá/oranžová | 250 m                          | 7,74             | 3            | 3 x 0,20 mm             | 90 kg          | 1/12 |   |
| 441596 | 500 m | oranžová       | 150 m                          | 13,78            | 3            | 3 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/12 |   |
| 441597 | 250 m | bílá           | 150 m                          | 13,78            | 3            | 3 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/20 |   |
| 441598 | 500 m | bílá           | 150 m                          | 13,78            | 3            | 3 x 0,16 mm             | 60 kg          | 1/12 |   |

## Kladivo na zarážení

- 5 kg
- z nárazuvzdorného plastu

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 441422 | 1   |   |



## Zarážeč sloupků


- k zarážení ohradníkových sloupků do Ø 100 mm
- hmotnost cca 13,5 kg


| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44471  | 1   |   |



## Vrták do půdy


- ideální pomocník při stavbě ohradníku
- snadné předvrtání pro upevnění vašich sloupků

| Obj.č. | Ø      |  | € |
|--------|--------|---|---|
| 44484  | 70 mm  | 1   |   |
| 44485  | 90 mm  | 1   |   |
| 44486  | 150 mm | 1   |   |

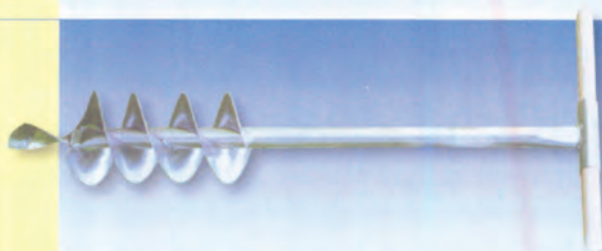

## Lopatkové kleště

- se sklolaminátovou rukojetí z polypropylenu
- celková délka 150 cm • Ø min. 14 cm


| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 29688  | 1/6   |   |



s obzvláště pevnou sklolaminátovou násadou

## Farmářské kleště


- stříhají drát do ø 5 mm
- nezbytné pro stavbu plotu
- lze používat také jako kladivo

| Obj.č.  |  | € |
|---------|---|---|
| 28255/1 | 1/6/36  |   |



## Kleště s kontrolou tažné síly


- používá se pro spojku drátů Gripple

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44703  | 1/4   |   |



## Pružina pro vyrovnávání teplot



- stabilní provedení pro ocelové dráty 2,5 mm
- uvolní dráty a rohové sloupky
- vyrovnává výkyvy teplot v zimě a zvyšuje pružnost plotu


| Obj.č. | Délka  | Ø pružiny | Materiál        |  | € |
|--------|--------|-----------|-----------------|---|---|
| 44705  | 435 mm | 43 mm     | Ušlechtilá ocel | 1   |   |



## Napínač drátu, cívka


- pro rychlé napnutí/uvolnění drátu, lanka nebo šnúry, aniž by je bylo třeba dělit

| Obj.č.  | Popis                |  |  | € |
|---------|----------------------|---|---|---|
| 59513/3 | Napínač drátu, cívka | 3   | 1/30  |   |
| 44514   | Napínací třmen       | -   | 1/20  |   |

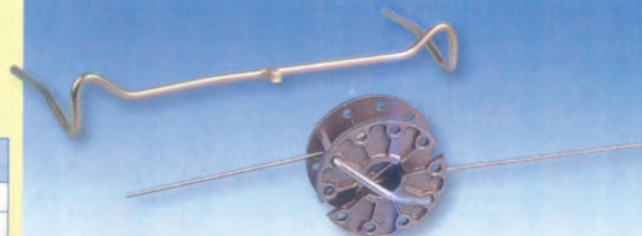

## Rukojeť branková žlutá


- s háčkem
- s jednoduchou tažnou pružinou

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44953  | 1/5/100   |   |



## Rukojeť branková modrá


- s háčkem
- s aretační pružinou

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 59941  | 1/5/100   |   |



## Rukojeť branková modrá

- s háčkem a spojkou pro pásku 40 mm
- s aretační pružinou


| Obj.č. |  | € |
|--------|--|---|
| 59947  | 1/5/100  |   |




## Rukojeť branková se spojkou pro lanko

- nově koncipovaná rukojeť vč. spojky pro lanko (je již připevněna na rukojeti)
- s háčkem
- s aretační pružinou



Výhoda: Bez použití nářadí lze pomocí fixačního šroubu snadno provést elektrické propojení. Velmi vhodné i pro dotahování.

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 59948  | 1/5/100   |   |

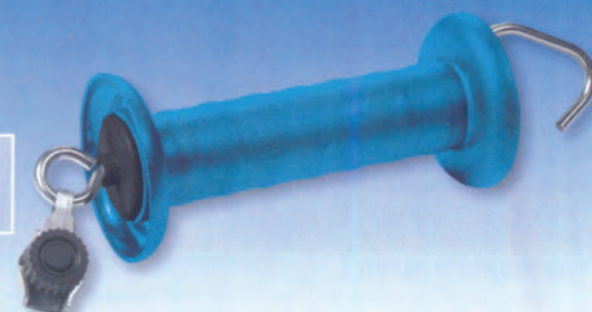

## Izolátor brankové rukojeti

- pro oboustranné zavěšení brankové rukojeti
- praktický a bezpečný
- závěsné oko otočné 360°



| Obj.č.   | Popis               |  |  | € |
|----------|---------------------|---|---|---|
| 59248/6  | se závitem do dřeva | 6   | 300   |   |
| 591241/6 | s metrickým závitem | 6   | 300   |   |




## Izolátor brankové rukojeti Profi pro pásku

Součástí sady: 4 izolátory a 4 přípojovací destičky

- robustní páskový izolátor s přípojovací destičkou z nerezové oceli pro brankovou rukojeť a připojení ke zdroji ohradníku

| Obj.č.  |  |  | € |
|---------|---|---|---|
| 59355/4 | 4   | 88  |   |


Ocel

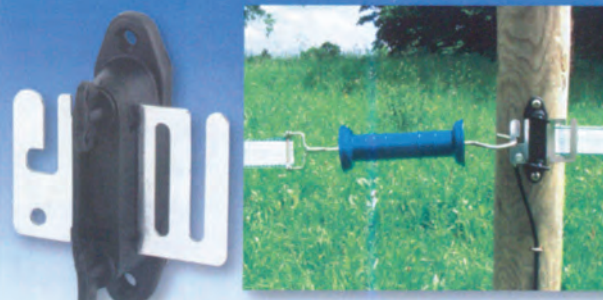

Možnost vytažení s aretačním šroubem



Branky vč. montážní sady

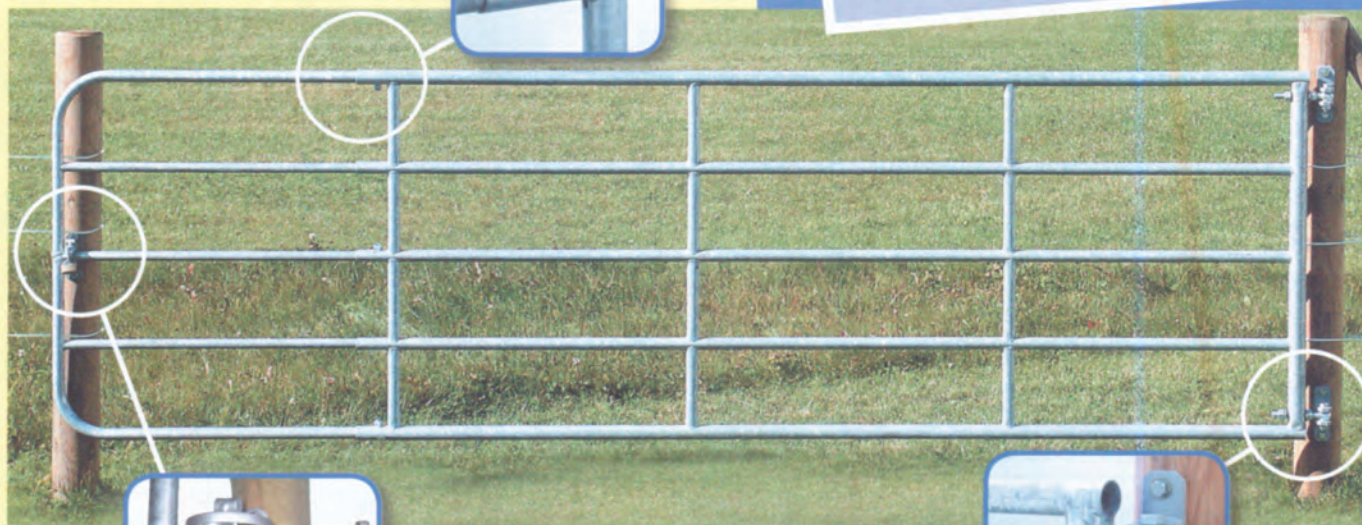

Zavírání (bez zámku)



Závěs

### Branky

výška 110 cm, pozinkováno, nastavení délky, vždy vč. montážní sady  
Montážní sada má tyto součásti:

- 2 závěsy
- 1 zavírání


| Obj.č. | Popis            |   | € |
|--------|------------------|---|---|
| 442557 | Branka 5 - 6 m   | 1 |   |
| 44895  | Branka 4 - 5 m   | 1 |   |
| 44891  | Branka 3 - 4 m   | 1 |   |
| 44892  | Branka 2 - 3 m   | 1 |   |
| 44893  | Branka 1 - 1,7 m | 1 |   |

### E-line sada brankových rukojetí

- s vodivým elastickým lankem
- velmi praktická branka pro otvory ohradníku podle výběru do 6 m nebo do 9 m
- nedochází ke skřípnutí hřívky ani ocasu
- nerezové háky

Má tyto součásti:

- 1 x elastické vodivé lanko a 7 mm [záruka 3 roky], se spojovacími háky
- 1 x robustní branková rukojeť
- 1 x kruhový izolátor
- 1 x izolátor brankové rukojeti

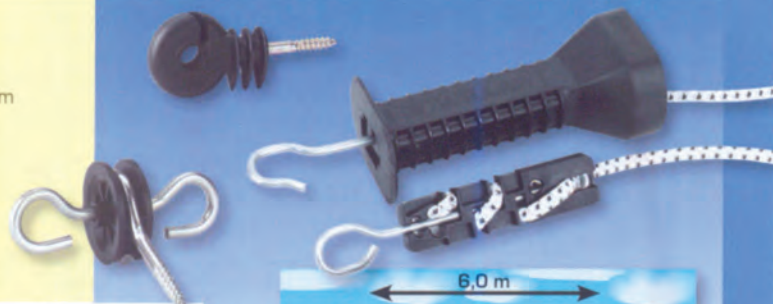

Vhodné zejména pro výběhy pro koně!




| Obj.č.  | Popis                      |   |    | € |
|---------|----------------------------|---|----|---|
| 59255/1 | E-line (délka 3,0 - 6,0 m) | 1 | 16 |   |

### Sada brankové rukojeti

- lze vytáhnout až do 5 m

Skládá se z těchto součástí:


- 1 x branková rukojeť s háčkem
- 1 x speciální pružina
- 2 x izolátory brankové rukojeti (nevhodné pro ohradníky pro koně)

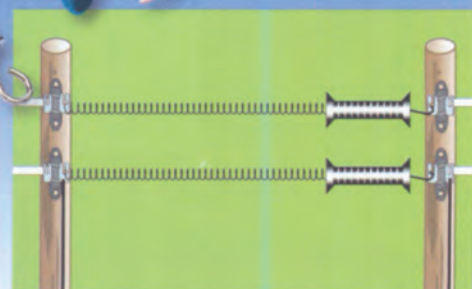

| Obj.č.  | Popis        |   |    | € |
|---------|--------------|---|----|---|
| 59945/1 | Sada komplet | 1 | 12 |   |

## Izolátor drážkový


- velmi dobré izolační vlastnosti
- pozinkovaný vrut
- se závitem do dřeva
- určen pro lanko a drát

| Obj.č.   | Barva | SB |  | € |
|----------|-------|----|---|---|
| 59300/50 | černá | 50 | 700   |   |



## Izolátor rohový pro lanko a šnúru


- zesílené provedení
- kompletní kladka se stabilním vrutem 7 mm
- kompletně otočný


| Obj.č.  | SB |  | € |
|---------|----|---|---|
| 59330/6 | 6  | 300   |   |



## Izolátor napínací pro lanko



- zesílení skleněnými vlákny
- vhodný jako rohový a napínací izolátor
- velký pomocník při stavbě ohradníku
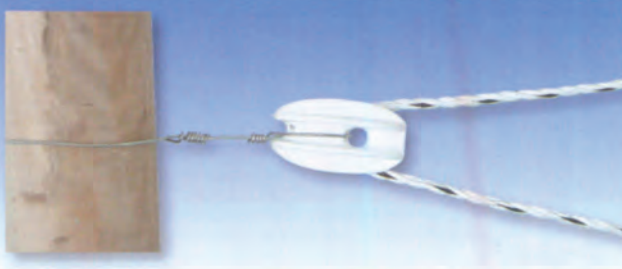
| Obj.č.  | Barva | SB |  | € |
|---------|-------|----|---|---|
| 59334/6 | bílá  | 6  | 300   |   |



## Izolátor kabelový

- pro lanka do 8 mm
- polyetylenový kabel jako řešení izolace v rohu pevného ohradníku
- upevnění pomocí hřebíku (44394)
- délka 60 cm

| Obj.č. | Délka | Ø    | Barva |  |  | € |
|--------|-------|------|-------|---|---|---|
| 44392  | 60    | 8 mm | bílá  | 10  | 100   |   |



## Přídavné izolátory

### Izolátor šroubovací

- pro kovové nebo plastové sloupky do průměru 17 mm
- nasouvá se bočně na sloupek a jednoduše se přitáhne
- nárazuvzdorný plast - výjimečně robustní

| Obj.č.    | používá se pro           | SB | € |
|-----------|--------------------------|----|---|
| 591386/15 | Páska se šířkou do 40 mm | 1  |   |
| 591387/20 | Lanko, drát a šnúra      | 1  |   |



### Izolátor šroubovací pro sloupky s kruhovým průřezem

- pro kovové nebo plastové sloupky do průměru 12 mm
- pro lanko a drát
- nasazuje se shora na sloupek

| Obj.č.   | SB | € |
|----------|----|---|
| 59387/25 | 1  |   |



### Izolátor lankový CORD

- výjimečně robustní izolátor z odolného plastu
- lze zašroubovat nebo zatlučit hřebíkem
- záruka 10 let na odolnost proti UV • černý



| Obj.č.    |  |  |  | € |
|-----------|---|---|---|---|
| 591396/20 | 20  | 240   | -   |   |
| 591396/60 | -   | -   | 60  |   |

• ideální pro elektrická lanka do 8 mm



### Izolátor lankový



- výjimečně robustní izolátor
- ideální pro všechna elektrická lanka do  $\varnothing$  8 mm, šnůry a ocelové dráty

| Obj.č.    |  |  | € |
|-----------|---|---|---|
| 591495/25 | 25  | 400   |   |



### Izolátor lankový Euro

- pro lanko do max.  $\varnothing$  8 mm
- se závitem do dřeva
- pozinkovaný vřut 6 mm



| Obj.č. |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 59382  | 25  | 500   |   |



## Izolátory páskové

### Izolátor zaklapovací





- pro pásy do max. 40 mm i pro lanko do  $\varnothing$  6 mm
- ideální úsekový izolátor

| Obj.č. |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 591391 | 25  | 500   |   |



### Izolátor zaklapovací pro pásku a lanko



- kovový vřut 6 mm pozinkovaný
- pro pásy do šířky 40 mm a lanka do 6 mm

| Obj.č.    |  |  |  |  | € |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 591390/30 | -   | 30  | 360   | -   |   |
| 591390/80 | -   | -   | -   | 80  |   |



### Izolátor rohový/upínací



- elektricky vodivá pryž díky uhlíkovým vláknům
- pryžové profily proti klouzáni
- použitelný jako izolátor na začátek, odepínací nebo rohový
- umožní snadnou montáž a jednoduché vypnutí širokých pásek

| Obj.č.  | Barva |  |  | € |
|---------|-------|---|---|---|
| 59350/4 | černá | 4   | 200   |   |



### Izolátor páskový s prodloužením vřutu



- vhodný pro vymezení vzdálenosti
- s vřutem o délce 20 cm
- pro pásy do šířky 40 mm


| Obj.č.    |  |  | € |
|-----------|---|---|---|
| 591395/15 | 15  | 180   |   |



### Izolátor páskový do 40 mm

- pro pásy široké do 40 mm • umožní snadné a bezpečné napnutí pásky
- lze snadno doplnit do již postavených ohradníků
- zašroubuje se nebo zatluče hřebíkem

| Obj.č.  |  |  | € |
|---------|---|---|---|
| 59577/4 | 4   | 200   |   |



## Izolátor Kombi

- sjednocuje čtyři různá použití vodičů v JEDNOM izolátoru
- kovový vrut 6 mm
- vysoká izolační schopnost díky velkým a širokým odkapávacím plochám zvyšuje výbornou kvalitu izolátoru



| Obj.č.    | Barva | SB |     | € |
|-----------|-------|----|-----|---|
| 591380/35 | černá | 35 | 420 |   |



velmi osvědčený!

## Izolátor kruhový kompaktní s krátkým vrutem

- pozinkovaný vrut 6,0 mm
- s širokou plochou pro drát

| Obj.č.    | Barva |    |     |     | € |
|-----------|-------|----|-----|-----|---|
| 59306     | černá | 25 | 500 | -   |   |
| 59306/120 | černá | -  | -   | 120 |   |
| 591342    | žlutá | 25 | 500 | -   |   |



## Izolátor kruhový SUPER s krátkým vrutem

- černý • vhodný pro lanka a dráty
- pozinkovaný vrut 6 mm
- vynikající izolace díky 3 odkapávacím drážkám
- nárazuvzdorný plast

| Obj.č.   | Barva | SB |     | € |
|----------|-------|----|-----|---|
| 59327/40 | černá | 40 | 560 |   |



## Izolátor kruhový SUPER s procházejícím vrutem

- pozinkovaný vrut 6 mm
- vynikající izolace díky 3 odkapávacím drážkám
- nárazuvzdorný plast

| Obj.č.   | Barva | SB |     | € |
|----------|-------|----|-----|---|
| 59329/40 | žlutá | 40 | 560 |   |



## Izolátor kruhový s prodloužením

- vhodný pro vymezení vzdálenosti
- s vrutem o délce 22 cm
- pro elektrické lanko do Ø 8 mm

| Obj.č.   | SB |     | € |
|----------|----|-----|---|
| 59310/15 | 15 | 180 |   |



## Izolátor kruhový s metrickým závitem


- černý • pozinkovaný vrut 6 mm • robustní plastové provedení
- 2 šroubovací matice jsou součástí dodávky
- pro kovové sloupky

| Obj.č.   | Podpěra                                | SB |     | € |
|----------|--|----|-----|---|
| 59324/15 | Izolátor kruhový metrický (30 x M6 mm) | 15 | 210 |   |



### Drátěné lanko pozinkované


- 200 m
- 7 spojených lanek,  $\varnothing$  1,5 mm
- velmi flexibilní, snadná instalace
- mnohostranné použití, např. i na ochranu proti divoké zvěři
- odpor 0,15 Ohm/m
- zatížení 150 kg

| Obj.č. | Délka | $\varnothing$ |  | € |
|--------|-------|---------------|---|---|
| 44500  | 200 m | 1,5 mm        | 1   |   |



### Drát železný pozinkovaný


- 250 m
- $\varnothing$  1,8 mm
- zatížení 200 kg
- odpor 0,05 Ohm/m

| Obj.č. | Délka | $\varnothing$ |  | € |
|--------|-------|---------------|---|---|
| 44504  | 250 m | 1,8 mm        | 1/5   |   |



### Speciální ocelový drát pro pevný ohradník


- 625 m
- $\varnothing$  2,5 mm
- povrch zinek/hlinik jako dlouhodobá ochrana
- pevnost v tahu 1000 - 1200 N/mm<sup>2</sup>
- 9x vyšší ochrana proti korozi ve srovnání s běžným pozinkovaným drátem
- odpor 0,035 Ohm/m


| Obj.č. | Délka | $\varnothing$ |  | € |
|--------|-------|---------------|---|---|
| 44505  | 625 m | 2,5 mm        | 1   |   |



### Ohradníkový drát hliníkový

- velmi vysoká vodivost, 4 x lepší než běžný železný drát
- snadné zpracování při montáži
- nízká hmotnost [o 2/3 méně než běžný železný drát]
- hodnoty elektrického odporu

| Obj.č. | Délka | $\varnothing$ |  | € |
|--------|-------|---------------|---|---|
| 445007 | 400 m | 1,8 mm        | 1/4   |   |



### Odvíječ drátu

- pro bezpečné odvíjení drátu na pevném ohradníku
- pozinkované provedení

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44279  | 1   |   |





# CLASSIC



Vodiče řady CLASSIC nabízejí díky použití zesílených ocelových vodičů dobrou vodivost a velmi dlouhou životnost. Vhodné zejména pro střední ohradníky!

### Ohradníkové pásy CLASSIC

- zesílené ocelové vodiče = dobrá vodivost a velmi dlouhá životnost
- silná monofilová vlákna = zvýšená odolnost proti praskání
- vysoká kvalita zpracování



| Obj.č. | Délka | Šířka | Barva | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící   | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|-------|-------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------|------|---|
| 449103 | 200 m | 10 mm | bílá  | 600 m                          | 3,52             | 4            | 2 x 0,20 mm + 2 x 0,30 mm | 90 kg          | 1/12 |   |
| 449101 | 200 m | 20 mm | bílá  | 800 m                          | 2,56             | 6            | 4 x 0,20 mm + 2 x 0,30 mm | 120 kg         | 1/12 |   |
| 449102 | 200 m | 40 mm | bílá  | 1 600 m                        | 1,21             | 13           | 9 x 0,20 mm + 4 x 0,30 mm | 230 kg         | 1/6  |   |

### Ohradníkové lanko CLASSIC

- sestává z více jednotlivých (mono) průběžných vláken (fil) z polyetylénu. Proto má vyšší odolnost proti UV záření a proti praskání i delší životnost
- vysoká kvalita zpracování



| Obj.č. | Délka | $\sigma$ | Barva | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Mezní zatížení |   | € |
|--------|-------|----------|-------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|---|---|
| 449110 | 200 m | 6 mm     | bílá  | 1 600 m                        | 1,20             | 6            | 6 x 0,40 mm             | 400 kg         | 1 |   |

### Ohradníkové lanko CLASSIC

- zesílené ocelové vodiče = dobrá vodivost a velmi dlouhá životnost
- silná monofilová vlákna = zvýšená odolnost proti praskání
- vysoká kvalita zpracování



| Obj.č. | Délka | Barva | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|-------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|---|
| 449114 | 250 m | bílá  | 500 m                          | 3,87             | 6            | 6 x 0,20 mm             | 80 kg          | 1/12 |   |
| 449112 | 500 m | bílá  | 500 m                          | 3,87             | 6            | 6 x 0,20 mm             | 80 kg          | 1/12 |   |
| 449113 | 400 m | bílá  | 800 m                          | 2,58             | 9            | 9 x 0,20 mm             | 100 kg         | 1/12 |   |

**POWER**




Vodiče řady POWER zabezpečují Vašemu ohradníku díky kombinaci ocelových drátů a silného pozinkovaného měděného drátu maximální bezpečnost.

Zásadně doporučujeme použití příslušenství z oceli (spojky, propojení, rukojeti branek).

### Ohradníková páska POWER

- příčné spojení vodičů - permanentní reelektrifikace vodicích drátů zamezuje případnému přerušení toku elektřiny
- kombinace vodičů - použitím ocelových vodičů se docílí dlouhé životnosti materiálu, současně se pomocí pozinkovaných měděných drátů zvyšuje vodivost!
- zesílené vnější okraje zabezpečují velmi vysokou odolnost proti natrhnutí

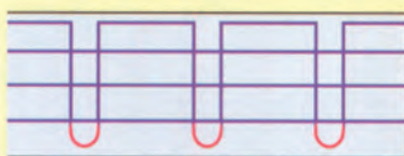

| Obj.č. | Délka | Šířka | Barva        | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Měděný vodič pozinkovaný | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|-------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------|---|
| 449104 | 200 m | 10 mm | bílá/červená | 4 500 m                        | 0,24             | 4            | 3 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 50 kg          | 1/12 |   |
| 449105 | 200 m | 20 mm | bílá/červená | 5 000 m                        | 0,23             | 6            | 5 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 100 kg         | 1/6  |   |
| 449106 | 200 m | 38 mm | bílá/červená | 5 000 m                        | 0,22             | 10           | 9 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 200 kg         | 1/6  |   |

### Ohradníkové lanko POWER

- stabilní ocelový vodič = dobrá vodivost a velmi dlouhá životnost
- měděný vodič = maximální vedení elektřiny a tím i minimální odpor
- PE vlákna charakteru sítě = zvýšení odolnosti proti praskání



| Obj.č. | Délka | $\sigma$ | Barva        | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Měděný vodič pozinkovaný | Mezní zatížení |   | € |
|--------|-------|----------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---|---|
| 449111 | 200 m | 6 mm     | bílá/červená | 5 000 m                        | 0,24             | 6            | 5 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 290 kg         | 1 |   |

### Ohradníkové lanko POWER


- stabilní ocelový vodič = dobrá vodivost a velmi dlouhá životnost
- měděný vodič = maximální vedení elektřiny a tím i minimální odpor
- PE vlákna charakteru sítě = zvýšení odolnosti proti praskání




| Obj.č. | Délka | Barva        | max. doporučená délka oplocení | Odpor $\Omega/m$ | Počet vodičů | Vodič Niro nerezavějící | Měděný vodič pozinkovaný | Mezní zatížení |      | € |
|--------|-------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------|---|
| 449115 | 200 m | bílá/červená | 5 000 m                        | 0,20             | 6            | 5 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 90 kg          | 1/12 |   |
| 449116 | 400 m | bílá/červená | 5 000 m                        | 0,20             | 6            | 5 x 0,20 mm             | 1 x 0,30 mm              | 90 kg          | 1/12 |   |

### Tyč Multi

- mobilní, velmi stabilní, pozinkovaná železná tyč - ideální do rohů nebo k brance
- otvory určené pro páskové, lankové nebo drátové izolátory v rohu, příp. pro speciální izolátory pro zavěšení brankových rukojetí

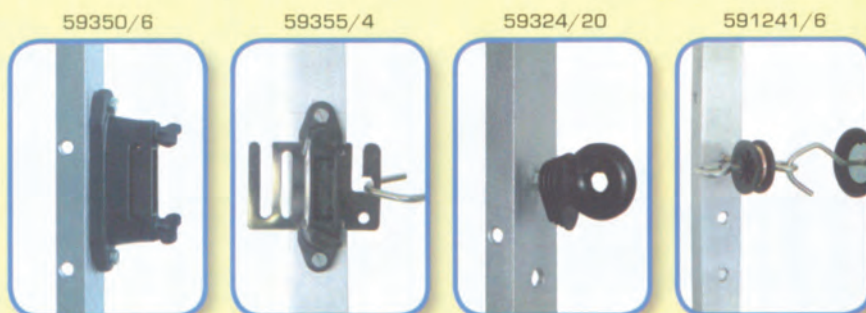

| Obj.č. | Popis            |   | € |
|--------|------------------|---|---|
| 44297  | Tyč Multi 120 cm | 1 |   |
| 44299  | Tyč Multi 165 cm | 1 |   |

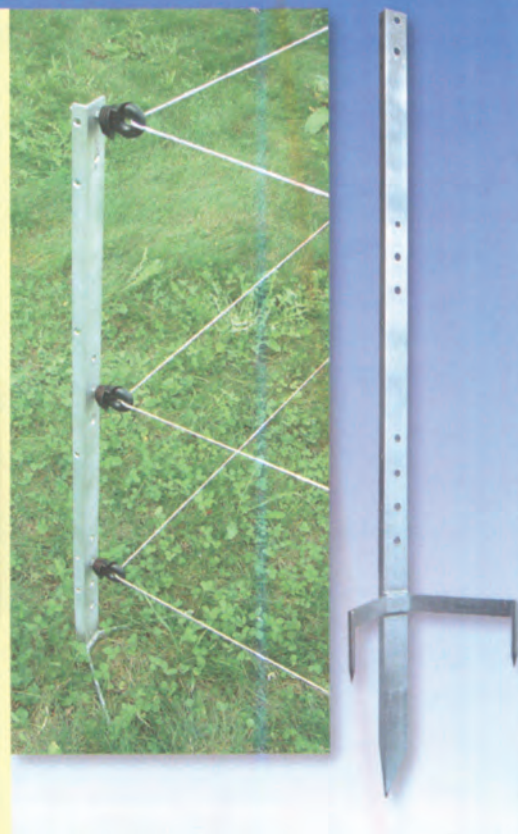

### Sloupek ocelový rohový

- velmi vhodný pro suché a kamenité půdy

| Obj.č. | Celková výška | síla |    |     | € |
|--------|---------------|------|----|-----|---|
| 44421  | 115 cm        | 2 mm | 10 | 500 |   |
| 444213 | 115 cm        | 3 mm | 10 | 500 |   |
| 44453  | 165 cm        | 3 mm | 10 | 500 |   |

| Obj.č. | Popis                                    |    |     | € |
|--------|--|----|-----|---|
| 44408  | Izolátor se závlačkou pro rohový sloupek | 25 | 500 |   |



### Sloupek ocelový s oválným průřezem

- z pružinové oceli
- s velkým kruhovým izolátorem
- se stabilní plechovou nášlapkou
- hrot pro zanoření do půdy cca 20 cm
- červená barva

Desítky let osvědčený sloupek používaný v chovu skotu



| Obj.č. | Celková výška | síla      |    |    |     | € |
|--------|---------------|-----------|----|----|-----|---|
| 441457 | 105 cm        | 11 x 5 mm | 10 | 30 | 840 |   |

| Obj.č.    | Popis                         |    |     | € |
|-----------|-------------------------------|----|-----|---|
| 591315/25 | Přídavný izolátor Clip oválný | 25 | 300 |   |
| 591317/20 | Náhradní izolátor oválný      | 20 | 240 |   |



## Platové tyče s 1 nášlapkou, bílé



- pro všechny běžné pásy, lanka, šnúry a dráty
- vysoká stabilita díky přidavnému podélnému vyztužení
- s pozinkovaným 15 cm hrotem do země

| Obj.č. | Celková výška | Oka                   |  |  | € |
|--------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| 44490  | 71 cm         | 4 x lanko + 1 x páska | 5   | 900   |   |
| 44497  | 105 cm        | 5 x lanko + 3 x páska | 5   | 720   |   |
| 44413  | 105 cm        | 5 x lanko + 2 x páska | 10  | 630   |   |
| 44412  | 150 cm        | 5 x lanko + 3 x páska | 5   | 750   |   |

## Oválná sklolaminátová tyč


- žlutá / černá
- oválný tvar
- s kovovým 13 cm hrotem do země


Tyto tyče zaujmou zejména nízkou hmotností a objemem (použití na salaších, mobilní pastva) a rovněž neuvěřitelnou stabilitou!

| Obj.č. | Celková výška |  |  | € |
|--------|---------------|---|---|---|
| 444271 | 110 cm        | 10  | 1 750   |   |
| 444272 | 154 cm        | 10  | 1 750   |   |

## Izolátor náhradní / přidavný

- variabilně volitelná výška drátu
- sedí naprosto bezpečně




| Obj.č. | používá se pro                            |  | € |
|--------|---|---|---|
| 444263 | Sloupek sklolaminátový s oválným průřezem | 25  |   |



## Recyklovatelné tyče

- extrémně dlouhá životnost
- lze optimálně upravit (šroubovat, zatlučit hřebíky, pilovat, vrtat)
- plně izolované
- jednostranně zašpičatělé
- hloubka zaražení do půdy cca. 50 - 60 cm

již 100.000 x  
osvědčené

| Obj.č. | Celková výška | síla   |  | € |
|--------|---------------|--------|---|---|
| 44462  | 150 cm        | 50 mm  | 1   |   |
| 44465  | 180 cm        | 75 mm  | 1   |   |
| 44474  | 185 cm        | 60 mm  | 1   |   |
| 44467  | 200 cm        | 75 mm  | 1   |   |
| 44469  | 220 cm        | 100 mm | 1   |   |



### Spínač vysokého napětí

- praktický spínač pro zapnutí a vypnutí Vašeho ohradníku
- snadná montáž na kůl ohradníku

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 591226 | 1   |   |


### Bleskopojistka

- chrání Vaš elektrický zdroj před přepětím, které může vzniknout úderem blesku do ohradníku

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44601  | 1/10  |   |

### Ohradníková zkoušečka

- zobrazuje napětí v 6 stupních od 1000V do 6000V
- nepotřebuje baterii
- pro přesné měření

| Obj.č.  | Popis     |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 59662/1 | do 6000 V | 1   |   |


### Výstražná tabulka Elektrický ohradník

- pro umístění na veřejných cestách
- z robustního plastu
- rozměry: 200 x 100 mm
- oboustranný potisk

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 59623  | 1/10/500  |   |


### Plastový naviják Super

- velmi stabilní plastový buben (výměnný)
- určen pro cca 800 m široké pásky (10 mm) příp. 1000 m šňůry
- zajištění\* proti nežádoucímu dotáčení bubnu
- ideální pomocník při stavbě ohradníku

| Obj.č. | Popis             |  | € |
|--------|-------------------|---|---|
| 59270  | Naviják kompletní | 1   |   |
| 59271  | Nahradní naviják  | 1   |   |

### Naviják Euro

- z velmi kvalitního plastu
- se stabilizační brzdou a závěsným zařízením
- vhodný pro až 300 m široké pásky příp. 400 m šňůry

| Obj.č. | Popis             |  | € |
|--------|-------------------|---|---|
| 59269  | Naviják kompletní | 1/5   |   |




Naše nejprodávanejší ohradníková zkoušečka!




## Sítě pro ovce


- dodává se ve výšce 90 cm a 108 cm
- délka sítě 50 m
- 14 odolných plastových sloupků
- vodorovné vedení proudu pomocí vodiče Niro 3 x 0,20 mm v lanku
- svařená uzlová spojení
- zesílené horní lanko
- pozinkovaný hrot na plastovém sloučku
- kruhový izolátor a půdní fixátor prakticky znemožní samovolné uvolnění lanka

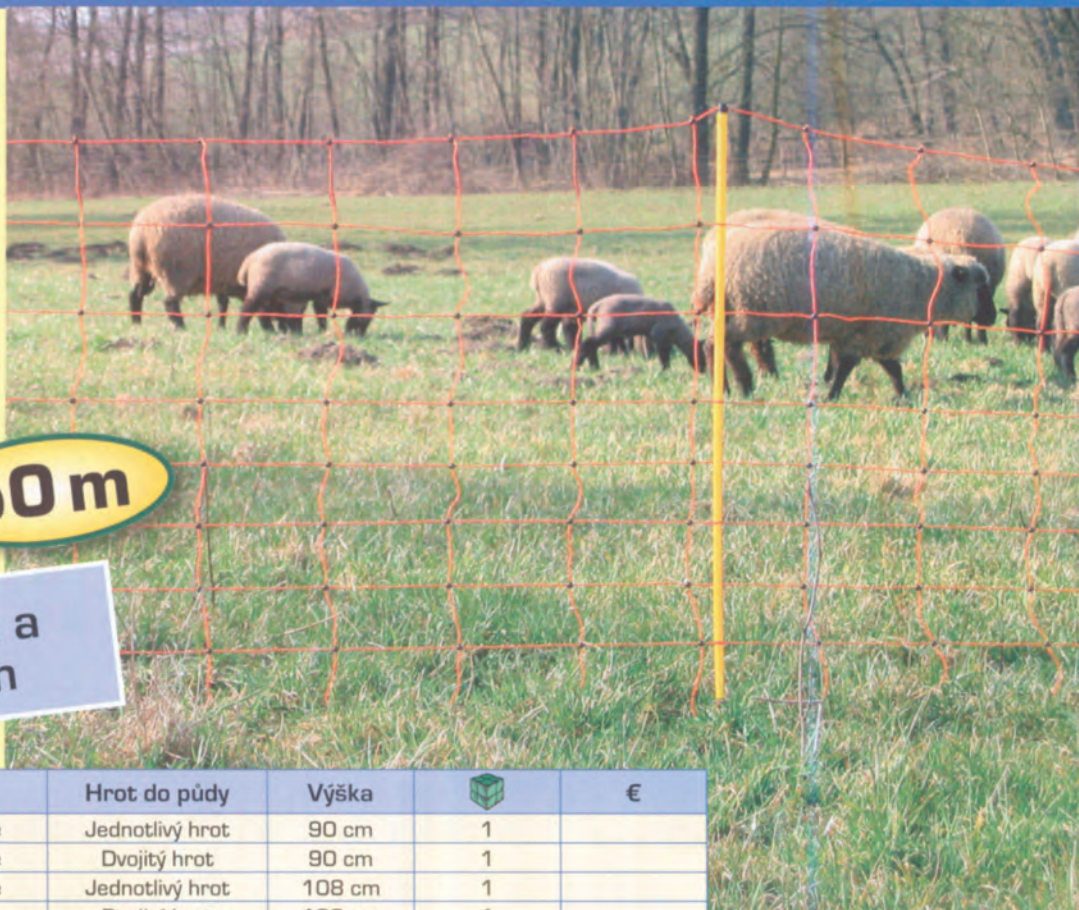

**50 m**

**Cena a výkon**

| Obj.č. | Popis         | Hrot do půdy    | Výška  |  | € |
|--------|---------------|-----------------|--------|---|---|
| 27261  | Sítě pro ovce | Jednotlivý hrot | 90 cm  | 1   |   |
| 27262  | Sítě pro ovce | Dvojitý hrot    | 90 cm  | 1   |   |
| 27263  | Sítě pro ovce | Jednotlivý hrot | 108 cm | 1   |   |
| 27264  | Sítě pro ovce | Dvojitý hrot    | 108 cm | 1   |   |

| Obj.č.  | Popis                        | Hrot do půdy    | Výška  |  | € |
|---------|------------------------------|-----------------|--------|---|---|
| 27276   | Sloupek náhradní černý       | Jednotlivý hrot | 90 cm  | 1/100   |   |
| 27277   | Sloupek náhradní černý       | Dvojitý hrot    | 90 cm  | 1/50  |   |
| 27278   | Sloupek náhradní černý       | Jednotlivý hrot | 105 cm | 1/100   |   |
| 27279   | Sloupek náhradní černý       | Dvojitý hrot    | 105 cm | 1/50  |   |
| 27249-5 | Izolátor náhradní            | -               | -      | 1/10/500  |   |
| 27250-5 | Fixátor do půdy náhradní     | -               | -      | 1/10/500  |   |
| 2730    | Sada na opravu sítě pro ovce | -               | -      | 1   |   |

Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny starší katalogy a ceníky těchto produktů svoji platnost.

Pro veškeré údaje si vyhrazujeme právo na chyby vzniklé přepisem a tiskem.

Dotisk včetně jednotlivých částí smí být proveden jen na základě předchozího souhlasu.

Baterie a akumulátory tvoří příslušenství a proto nejsou součástí dodávky ohradňovacích zdrojů.

Zobrazené výrobky výrazně zlepšují střežení Vaší pastviny.

Protože však funkci Vašeho ohradníku mohou ovlivnit místní podmínky a okolnosti, nelze zaručit absolutní jistotu střežení.

Prodejce negarantuje nenarušitelnost ohradníku, ale jde o to,

zvýšit jistotu střežení pomocí ohradňovacího zdroje a odpovídajícího příslušenství.

### Speciální zemnicí tyč

- z pozinkované T-oceli vč. nerezového šroubu M8 pro připojný zemnicí kabel
- délka 1 metr

| Obj.č. |  | € |
|--------|---|---|
| 44615  | 1   |   |




Vhodně zvolené příslušenství uzemnění zaručuje optimální funkci ohradníku

### Podzemní kabel pro vysoké napětí

- dvojitě izolovaný s pozinkovaným jádrem z ocelového drátu
- pro přívod k ohradníku a uzemnění
- optimální pro pevné oplocení
- 0,035 Ohm/m při průměru jádra 2,5 mm a 0,09 Ohm/m při průměru jádra 1,6 mm

**Tip:** Podzemní kabel pokládejte bezpodmínečně do plastové chráničky, abyste zamezili jeho poškození!


| Obj.č. | Popis                 |  | € |
|--------|-----------------------|---|---|
| 44818  | 25 m, jádro ø 1,6 mm  | 1   |   |
| 44819  | 50 m, jádro ø 2,5 mm  | 1   |   |
| 44920  | 100 m, jádro ø 2,5 mm | 1   |   |



### Vodící a zemnicí propojovací kabel

- s koncovými oky M 8
- spojuje zdroj se zemnicí tyčí
- velmi vhodný pro přívod od zdroje uvnitř budovy k zemnicí tyči nebo k ohradníku venku
- vhodný také k propojení několika zemnicích tyčí navzájem

**odolný vůči vysokému napětí!**

| Obj.č.  | Popis                      |  | € |
|---------|----------------------------|---|---|
| 59635/1 | Vodící a zemnicí kabel 3 m | 1/90  |   |



### Izolovaný zemnicí propojovací kabel

- spojuje zdroj se zemnicí tyčí

| Obj.č.  |  | € |
|---------|---|---|
| 59604/1 | 1   |   |



### Kabel k adaptéru

- pro připojení 12 V akumulátoru ke zdrojům na suchou 9V baterii s možností i pro 12 V

| Obj.č.  |  | € |
|---------|---|---|
| 59641/1 | 1   |   |



### Kabel pro připojení ohradníku

- s robustní krokospojkou
- délka kabelu 100 cm
- s kovovými oky M8

Ocel

| Obj.č.  |  | € |
|---------|---|---|
| 59605/1 | 1   |   |



### Zemnicí propojovací kabel

- s robustní krokospojkou
- délka kabelu 100 cm
- s kovovými oky M8

Ocel

| Obj.č.  |  | € |
|---------|---|---|
| 59606/1 | 1   |   |

